



BLACK DYNAMIC

Die wesentlichen Vorteile

- Entwickelt für Fahrzeuge mit normalen Anforderungen an die Stromversorgung
- 100 % Kaltstartstrom
- PowerFrame® Technologie für herausragende Leistungsfähigkeit
- Erfüllt die Anforderungen des Fahrzeugherstellers

Für mehr Informationen besuchen Sie www.varta-automotive.com


BESTELLINFORMATIONEN

Europäische Typ-Nr. (ETN):	588 403 074
Artikel-Nummer:	588 403 074 312 2
Kurzbezeichnung:	F5
Strichcode:	4016987119464
UK-Code:	024
Verpackungseinheit:	1
Palette / Karton:	36

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Spannung [V]:	12	Bodenleiste:	B13
Batterie-Kapazität [Ah]:	88	Schaltung:	0
Kälteprüfstrom EN [A]:	740	Polart:	1
Länge [mm]:	353	Gehäusegröße:	T8/LBN5
Breite [mm]:	175	Gewicht gug (kg):	20,25
Höhe [mm]:	175		

ZEICHNUNGEN

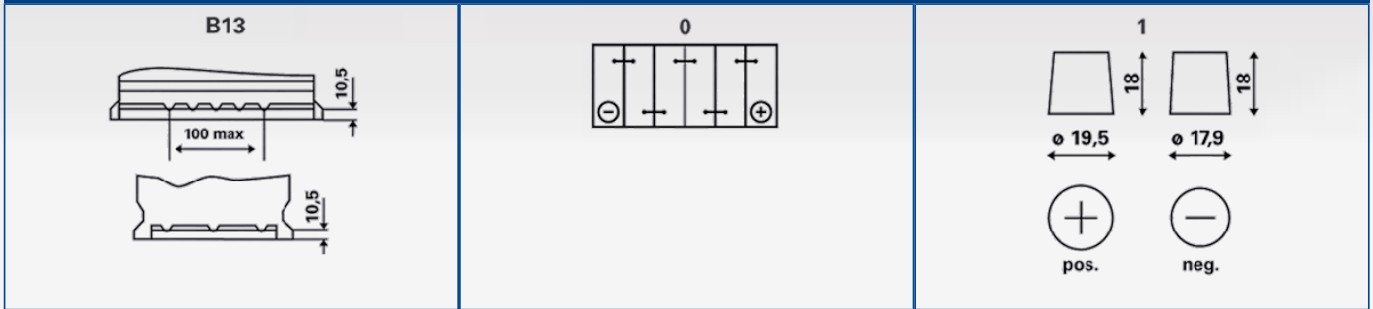

POWERFRAME® - TECHNOLOGIE. TRUE STRENGTH INSIDE

Starke Gitterstruktur ●
Die robuste patentierte PowerFrame-Gittertechnologie ist bis zu 66 % haltbarer und weniger anfällig für Korrosion als andere Gitterstrukturen.

Konstante Leistung ●
Das PowerFrame-Gitter bietet überlegene Startkraft mit bis zu 70 % besserem Stromfluss als andere Gittertechnologien.

Saubere Produktion ○
Bei der Herstellung von PowerFrame werden 20 % weniger Energie verbraucht und 20 % weniger Treibhausgase freigesetzt als bei früheren Herstellungsverfahren.



Kriterien	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Anzahl der Batterietypen	11 Typen	25 Typen	13 Typen
Hauptfunktion	Motorstart	Motorstart	Motorstart
Kaltstartleistung	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Batterietechnologie	Geschlossen/SLI	Geschlossen/SLI	Geschlossen/SLI
Positives Gitter/ Negatives Gitter	PowerFrame®/Gestreckt	PowerFrame®/Gestreckt	PowerFrame®/Gestreckt
Erstausrüsterqualität	Übersteigt OE-Anforderungen	Entspricht OE-Qualität	Entspricht OE-Qualität

*Im Vergleich zu herkömmlichen Batterien